


Materialien: Wärmeschutz-Isolierglas (Ug laut Tabelle)
PVC-hart (ISO 1163 - PVC-U, EDLP, 082-50-T28) (Uf laut Tabelle)

Eigenschaften: Luftdurchlässigkeit: bis Klasse: 4 (EN 12207)
Schlagregendichtheit: bis Klasse: E750 (EN 12208)
Widerstandsfähigkeit gegen Windlast: bis Klasse: C4 (EN 12210)
przedstawione właściwości użytkowe reprezentują max., osiągalne wartości, w zależności od konstrukcji (np. słupek ruchomy) mogą się one różnić,
Schallschutz (bei Glasdicken 2x 4mm oder 3x 4mm) entspricht Isolierglaseinheit $R_w = 30$ dB. Daraus resultiert nach EN 14351-1: $R_{w} = 33$ dB

Besonderheiten: Durch den Einsatz von einem Schallschutzisolierglas (gemäß entsprechendem aluplast-Prüfzeugnis) kann ein R_w erreicht werden von: $R_w = 45$ dB

Wärmeschutz: Uw-Wert Fenster (DIN EN ISO 10077-1) laut Tabelle.

Referenzgröße: 123 x 148 cm



Systemgeber: aluplast GmbH, Auf der Breit 2, D-76227 Karlsruhe

- Anmerkungen:**
- 1) Fenster mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten der Verglasung $U_g < 1,9$ W/m²K dürfen immer mit dem Standardmaß 1,23m x 1,48m angegeben werden (DIN EN 14351-1: Tabelle E.1, Fußnote "d").
 - 2) Uf- Werte < 1,0 W/m²K werden gemäß DIN EN ISO 10077 mit 2 Nachkommastellen ausgewiesen.

Produktdatenblatt

Standard-Kunststoff-Fenster

energeto[®] neo


5-6 - Kammer

flächenversetzt (fv.)

Classic-line

ausgesteifte Profile

Scheibenverklotzung

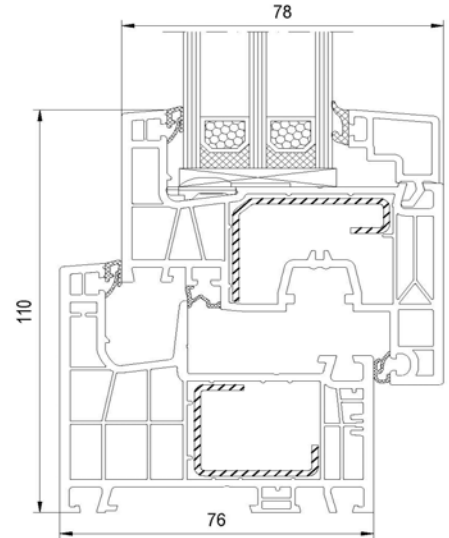

Zugrundeliegende Profil-Kombination für Uf

Profilsichtshöhe = **110** mm

Ug Verglasung		Uf Rahmen	Uw Fenster		
mit Standarddichtungen ohne Glasfalzverbreiterung		Auf Basis der zugrundeliegenden Profilkombination und Ausstattung (Materialien)	Isolierglas-Randverbund Standard (z. B. Alu)	Isolierglas-Randverbund Warme Kante	Isolierglas-Randverbund Warme Kante
17-54mm			ψ (Psi) 0,070 [W/mK]	ψ (Psi) 0,040 [W/mK]	ψ (Psi) 0,030 [W/mK]
EN 673	oszklenie	$\frac{W}{m^2 \cdot K}$	EN ISO 10077-1	EN ISO 10077-1	EN ISO 10077-1
$\frac{W}{m^2 \cdot K}$			$\frac{W}{m^2 \cdot K}$	$\frac{W}{m^2 \cdot K}$	$\frac{W}{m^2 \cdot K}$
1,3	≥ 24mm	1,2	1,4	1,4	1,3
1,2			1,4	1,3	1,3
1,1			1,3	1,2	1,2
1,0			1,2	1,2	1,1
0,9			1,2	1,1	1,1
0,8	≥ 36mm	1,1	1,1	0,99	0,97
0,7			0,99	0,92	0,90
0,6			0,93	0,85	0,83
0,5			0,86	0,78	0,76
0,5	≥ 54mm	1,1	0,86	0,78	0,76
0,4			0,79	0,71	0,69